

ellioSafe

INCUBATEUR DE TRANSPORT

Fabrication française



La photo de la dernière génération de mallette EllioSafe arrive bientôt sur le site.


2 sondes de température

- Détection des anomalies
- Mesure de la température au cœur de l'insert

Traçabilité des températures

- Enregistrement des données à chaque minute
- Mémoire des données durant 10 jours
- Données téléchargeables sur ordinateur
- Poids (avec batterie de base) : 3,9 Kg
- Dimensions (cm) : H=23, L=21, P=19
- Sélection parmi 3 inserts proposés
- Autonomie de la batterie : 1h30 (batteries avec plus grande autonomie en option : 4h, 8h et 12h)
- Temps de préchauffage : 1h30
- Réglage spécifique de température sur demande
- Affichage des températures


3 INSERTS PROPOSÉS

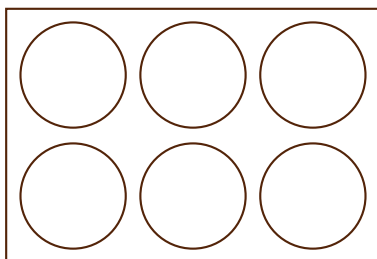

Insert pour tubes à vis 30 mL

Ref mallette + insert : ES-01


- 6 trous Ø 35
- Dimension extérieur (mm) : H=80, L=124, P=84
- Poids : 1,2 kg

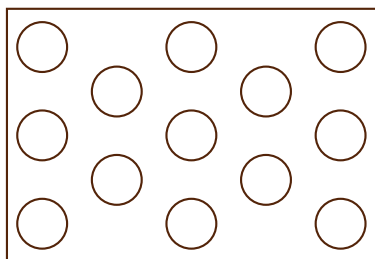

Insert pour tubes 14 mL

Ref mallette + insert : ES-02

- 13 trous Ø 17
- Dimension extérieur (mm) : H=100, L=124, P=84
- Poids : 2,1 kg

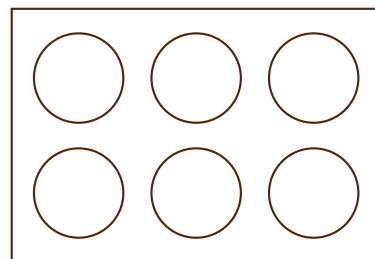

Insert pour tube 50 mL

Ref mallette + insert : ES-03

- 6 trous Ø 30
- Dimension extérieur (mm) : H=100, L=124, P=84
- Poids : 1,7 kg